

PALETTE A4L 1200 x 1000



Palette moulée par injection et réalisée en polyéthylène haute densité (PEHD) pour usage alimentaire. Plancher ajouré, 3 semelles.


Matériel 100% vierge, de première fusion garanti et certifié, complètement recyclable.

HDPE stabilisé U.V. et infrarouges.

Résistance thermique : températures de -18°C à +60°C.

Conforme à la norme ISO 8611-2012.

Disponible aussi dans la version mm.1200 x 800.

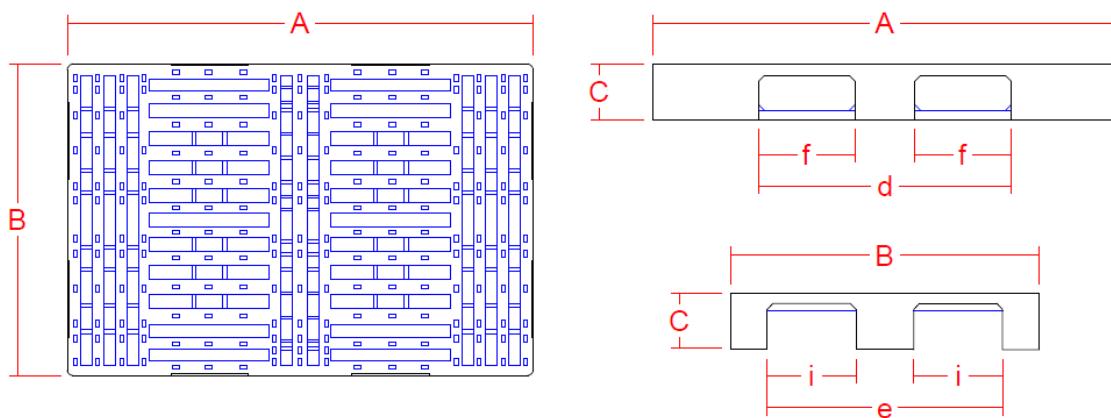

Dimensions :

A mm 1200 B mm 1000 C mm 150

Distance entre les pieds :

d mm 650 e mm 600 f mm 250 i mm 225

Charge sur chariot :

kg 1500

Charge statique :

kg 4000

Poids :

kg 15,10

Gerbage :

en mouvement 10 vides – 1 pleine

Coloris standard :

blanc

Sur demande :

marquage sérigraphique ou à relief

Les dimensionnes et les poids ont une tolérance de ± 5% par rapport aux données indiquées à cause des caractéristiques du matériel.